New

Componentes para Transportadores

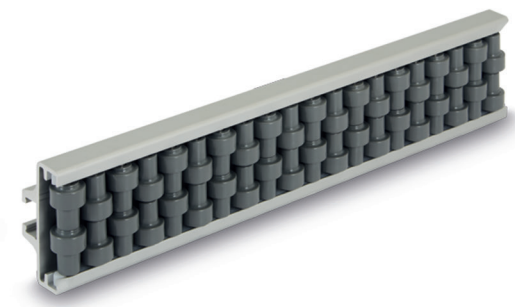

INOX
STAINLESS STEEL

DESIGNED
FOR ENGINEERING

COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES

Los componentes para transportadores ELESA+GANTER permiten el ensamblaje de estructuras de soporte para líneas de producción en diversos sectores industriales, tales como embotellado, empaquetado y manipulación de material.

La amplia gama de ELESA+GANTER con disponibilidad inmediata en nuestra web elesa-ganter.com, se amplía ahora con las nuevas guías lineales de rodillos, guías laterales de rodillos, guías centrales y una serie de accesorios.

Las guías laterales y centrales en tecnopolímero de base en resina acetálica, ahora están disponibles en muchas variantes adecuadas para el guiado de productos de diferentes dimensiones verticales. La gama incluye guías con rodillos de contacto esféricos, cilíndricos y redondos para el guiado de productos en latas, cartón y vidrio, respectivamente. Los ejes, tornillos y tuercas en acero inoxidable garantizan una alta resistencia a la corrosión.

Las guías lineales de rodillos en tecnopolímero de base en polietileno garantizan una alta resistencia al desgaste y, debido al bajo coeficiente de rozamiento, son especialmente adecuadas para la manipulación a altas velocidades.

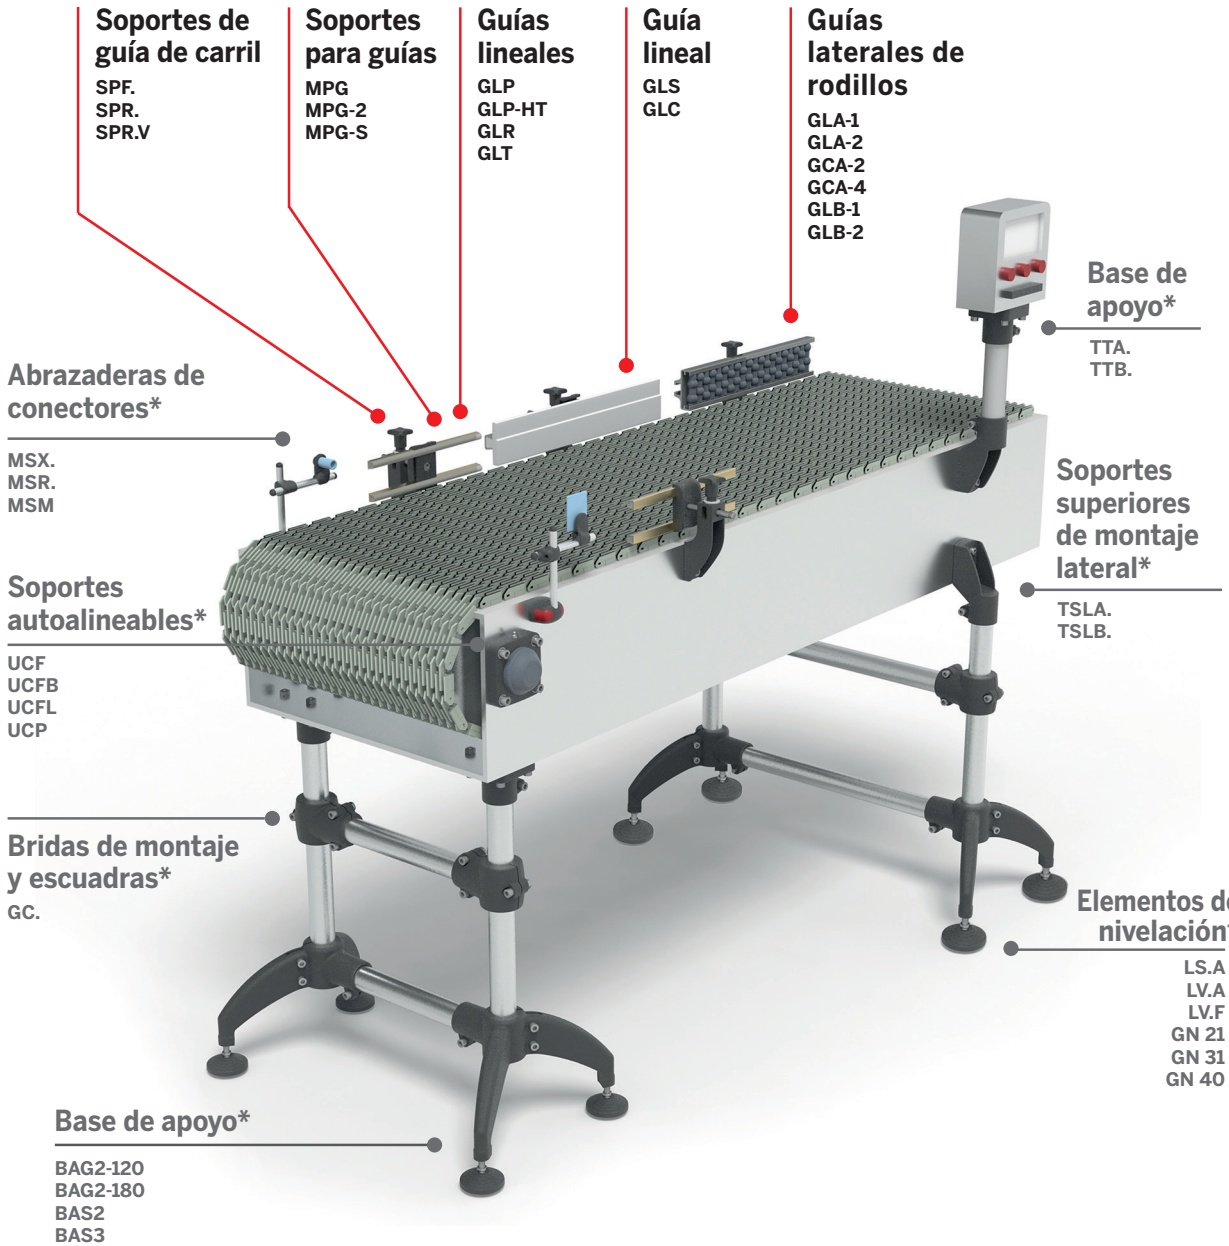

*Vea la gama completa en **elesa-ganter.es**

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

GLA-1

Guías laterales de rodillos
Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable

GLA-2

Guías laterales de rodillos
Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable



GCA-2

Guías laterales de rodillos
Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable

GCA-4

Guías laterales de rodillos
Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable



TGL

Cubierta de cierre para guías laterales GLA-1
Tecnopolímero

BDG

Barra de conexión para guías GLA y GCA
Acero

PGL-1

Bloque de separación para guías laterales GLA-1
Tecnopolímero

PGL-2

Bloque de separación para guías laterales GLA-2
Tecnopolímero

PGC-2

Bloque de separación para guías centrales GLA-2
Tecnopolímero

PGC-4

Bloque de separación para guías centrales GLA-4
Tecnopolímero

GLB-1

Guías laterales articuladas
Tecnopolímero, acero inoxidable

GLB-2

Guías laterales articuladas
Tecnopolímero, acero inoxidable



PRA-GLB

Perfil para guías laterales GLB
Acero inoxidable

PRB-GLB

Perfil para guías laterales GLB
Acero inoxidablel

GLP GLP-HT

Guías lineales
Perfil plano, tecnopolímero, acero inoxidable

GLR

Guía lineal
Perfil redondo R20, tecnopolímero, acero inoxidable

GLS

Guía lineal
Perfil conformado, tecnopolímero, acero inoxidable

GLT

Guía lineal
Perfil redondo R7, tecnopolímero, acero inoxidable

GLC

Guías anchas
Perfil conformado, tecnopolímero

MPG-2 MPG-S MPG

Soportes para guías
Tecnopolímero e acero inoxidable

SPF. SPR. SPR.V

Soportes de guía de carril
Para posicionamiento linear y angular, tecnopolímero

GLA-1

Guías laterales de rodillos

Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable

PERFIL
Aluminio anodizado, color natural, acabado mate.

SOPORTE DE EJES
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color blanco.

EJES
Acero inoxidable AISI 304.

RODILLOS
Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

EJECUCIONES ESTÁNDAR
- **GLA-1-RS**: con rodillos perfilados, contacto esférico.
- **GLA-1-RC**: con rodillos cilíndricos.
- **GLA-1-RT**: con rodillos perfilados, contacto cilíndrico.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Las guías laterales GLA-1 son estructuras autoportantes para guiar lateralmente productos con dimensiones verticales limitadas en cintas transportadoras (Fig. 1).
Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:
- GLA-1-RS: guiar productos en latas o recipientes de plástico;
- GLA-1-RC: guiar productos de cartón para una mayor fluidez;
- GLA-1-RT: guiar productos de cristal, ya que en caso de rotura accidental facilitan la expulsión de residuos.

Se suministran montadas en barras de 3 m de longitud.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO
- Guías laterales con rodillos en diferentes colores.
- Guías laterales con ejes en tecnopolímero de resina acetálica (POM).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
- BDG: barra de conexión de acero cincado para guías.
- TGL: cubierta de cierre para guías.
- PGL-1: bloque de separación para guía lateral.
- MPG-P: Espárrago
- MPG-V: tornillo con cabeza de martillo.

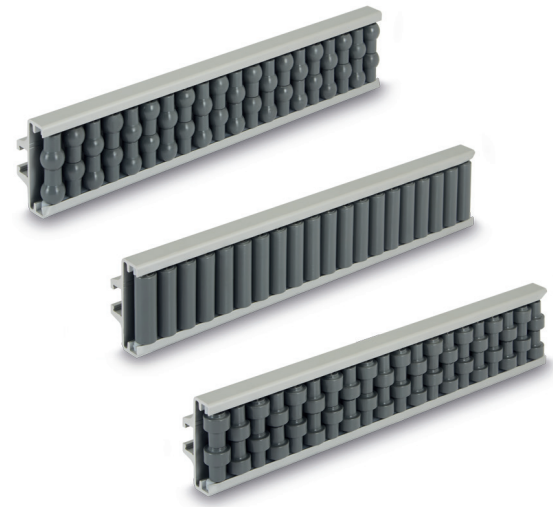

Fig.1

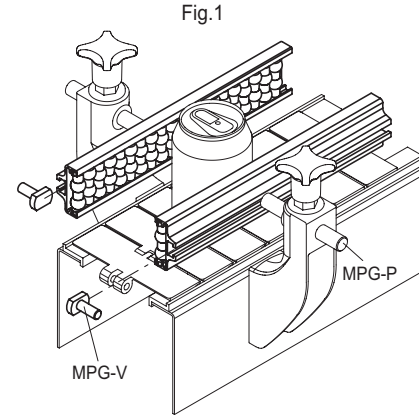

GLA-1-RS

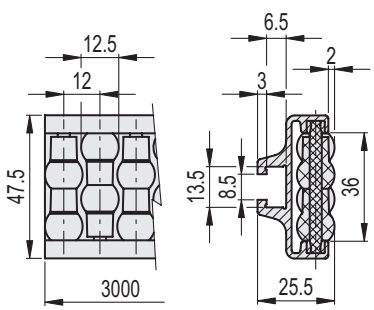

GLA-1-RC



GLA-1-RT



GLA-1-RS — **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419101	GLA-1-RS-48-3000	3400

GLA-1-RC — **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419102	GLA-1-RC-48-3000	3400

GLA-1-RT — **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419103	GLA-1-RT-48-3000	3400

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

GLA-2

Guías laterales de rodillos

Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable

PERFIL
Aluminio anodizado, color natural, acabado mate.

SOPORTE DE EJES
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color blanco.

EJES
Acero inoxidable AISI 304.

RODILLOS
Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

EJECUCIONES ESTÁNDAR
- **GLA-2-RS**: con rodillos perfilados, contacto esférico.
- **GLA-2-RC**: con rodillos cilíndricos.
- **GLA-2-RT**: con rodillos perfilados, contacto cilíndrico.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Las guías laterales GLA-2 son estructuras autoportantes para el guiado lateral de productos con grandes dimensiones verticales en cintas transportadoras (Fig. 1).
Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:
- GLA-2-RS: guiar productos en latas o recipientes de plástico;
- GLA-2-RC: guiar productos de cartón para una mayor fluidez;
- GLA-2-RT: guiar productos de cristal, ya que en caso de rotura accidental facilitan la expulsión de residuos.

Se suministran montadas en barras de 3 m de longitud.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO
- Guías laterales con rodillos en diferentes colores.
- Guías laterales con ejes en tecnopolímero de resina acetálica (POM).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
- BDG: barra de conexión de acero cincado para guías.
- PGL-2: bloque de separación para guía lateral.
- MPG-P: Espárrago
- MPG-V: tornillo con cabeza de martillo (véase GLA-1).

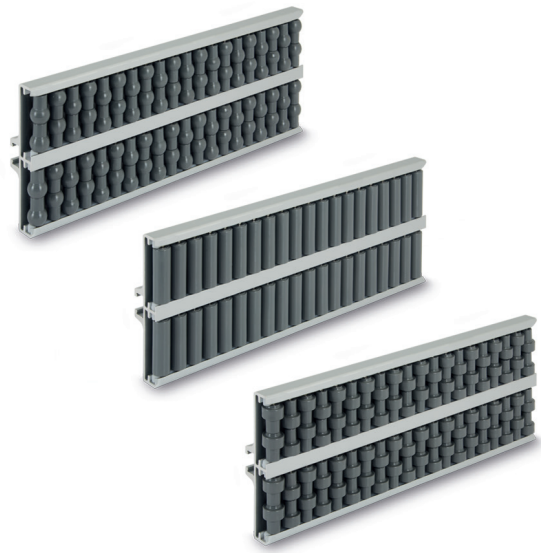

Fig.1

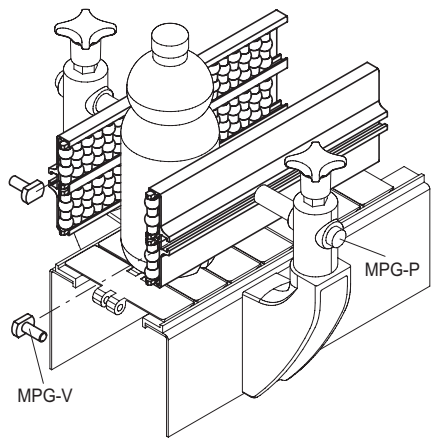

GLA-2-RS

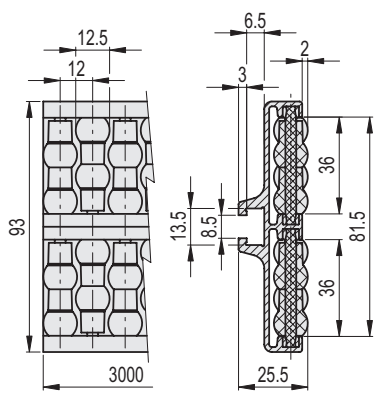

GLA-2-RC

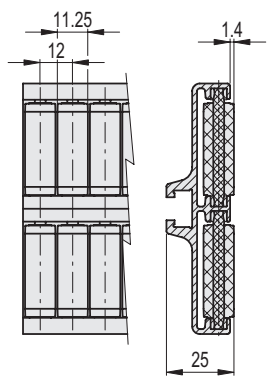

GLA-2-RT

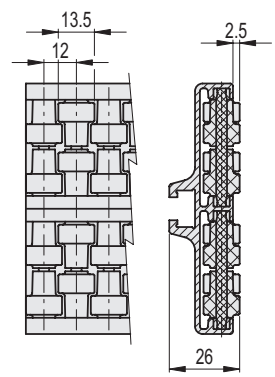

GLA-2-RS — **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419111	GLA-2-RS-93-3000	6600

GLA-2-RC — **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419112	GLA-2-RC-93-3000	6600

GLA-2-RT — **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419113	GLA-2-RT-93-3000	6600

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Guías laterales de rodillos

Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable

PERFIL
Aluminio anodizado, color natural, acabado mate.

SOPORTE DE EJES
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color blanco.

EJES
Acero inoxidable AISI 304.

RODILLOS
Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

EJECUCIONES ESTÁNDAR
- **GCA-2-RS**: con rodillos perfilados, contacto esférico.
- **GCA-2-RC**: con rodillos cilíndricos.
- **GCA-2-RT**: con rodillos perfilados, contacto cilíndrico.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Las guías centrales GCA-2 son estructuras autoportantes para guiar lateralmente productos con dimensiones verticales limitadas en cintas transportadoras (Fig. 1).
Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:
- GCA-2-RS: guiar productos en latas o recipientes de plástico;
- GCA-2-RC: guiar productos de cartón para una mayor fluidez;
- GCA-2-RT: guiar productos de cristal, ya que en caso de rotura accidental facilitan la expulsión de residuos.

Se suministran montadas en barras de 3 m de longitud.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO
- Guías centrales con rodillos en diferentes colores.
- Guías centrales con ejes en tecnopolímero de resina acetálica (POM).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
- BDG: barra de conexión de acero cincado para guías.
- PGC-2: bloque de separación para guía central.
- MPG-P: Espárrago
- MPG-V: tornillo con cabeza de martillo (véase GLA-1).

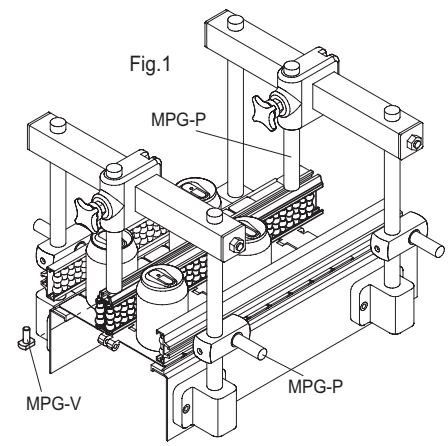

Fig.1

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

GCA-2-RS

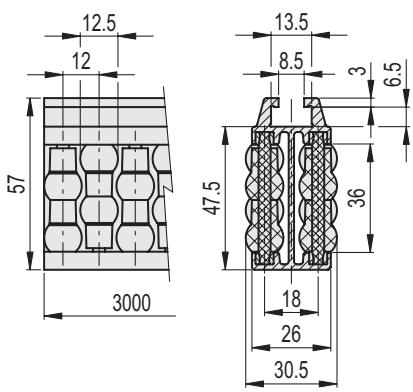

GCA-2-RC



GCA-2-RT



GCA-2-RS STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419121	GCA-2-RS-57-3000	6600

GCA-2-RC STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419122	GCA-2-RC-57-3000	6600

GCA-2-RT STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419123	GCA-2-RT-57-3000	6600

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Guías laterales de rodillos

Tecnopolímero, aluminio, acero inoxidable

PERFIL
Aluminio anodizado, color natural, acabado mate.

SOPORTE DE EJES
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color blanco.

EJES
Acero inoxidable AISI 304.

RODILLOS
Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

EJECUCIONES ESTÁNDAR
- **GCA-4-RS**: con rodillos perfilados, contacto esférico.
- **GCA-4-RC**: con rodillos cilíndricos.
- **GCA-4-RT**: con rodillos perfilados, contacto cilíndrico.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Las guías centrales GCA-4 son estructuras autoportantes para guiar lateralmente productos con grandes dimensiones verticales en cintas transportadoras (Fig. 1).
Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:
- GCA-4-RS: guiar productos en latas o recipientes de plástico;
- GCA-4-RC: guiar productos de cartón para una mayor fluidez;
- GCA-4-RT: guiar productos de cristal, ya que en caso de rotura accidental facilitan la expulsión de residuos.

Se suministran montadas en barras de 3 m de longitud.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO
- Guías centrales con rodillos en diferentes colores.
- Guías centrales con ejes en tecnopolímero de resina acetálica (POM).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
- BDG: barra de conexión de acero cincado para guías.
- PGC-4: bloque de separación para guía central.
- MPG-P: Espárrago
- MPG-V: tornillo con cabeza de martillo (véase GLA-1).

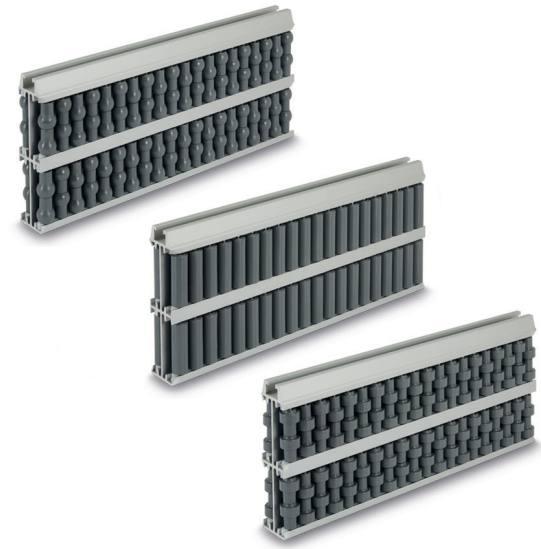

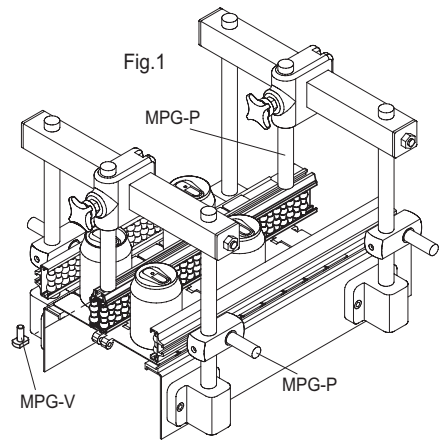

Fig.1

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

GCA-4-RS

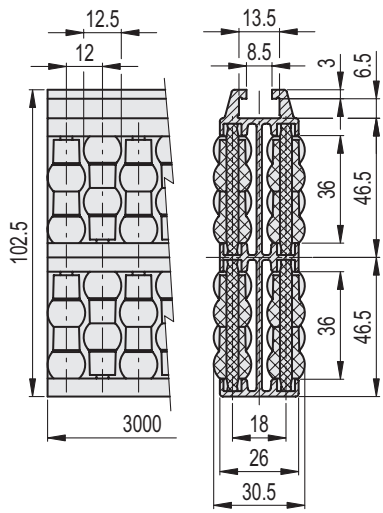

GCA-4-RC

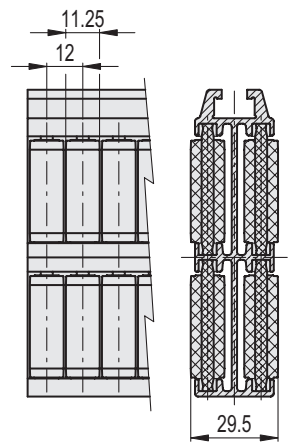

GCA-4-RT

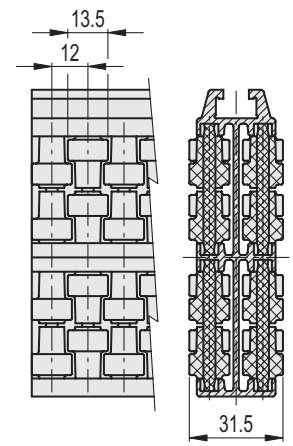

GCA-4-RS STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419131	GCA-4-RS-103-3000	13040

GCA-4-RC STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419132	GCA-4-RC-103-3000	13040

GCA-4-RT STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419133	GCA-4-RT-103-3000	13040

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Cubierta de cierre para guías laterales GLA-1

Tecnopolímero

MATERIAL
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color gris.

TUERCA Y TORNILLO
Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
La cubierta de cierre TGL se utiliza en los extremos de las guías laterales GLA-1 (Fig. 1).

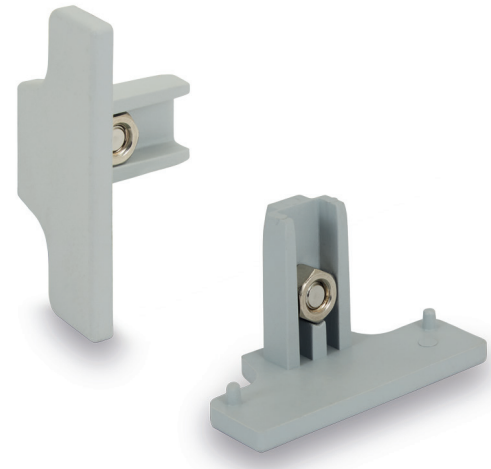

Fig.1

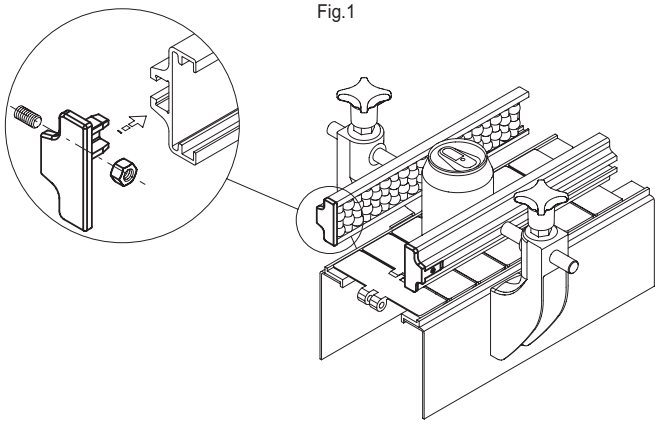

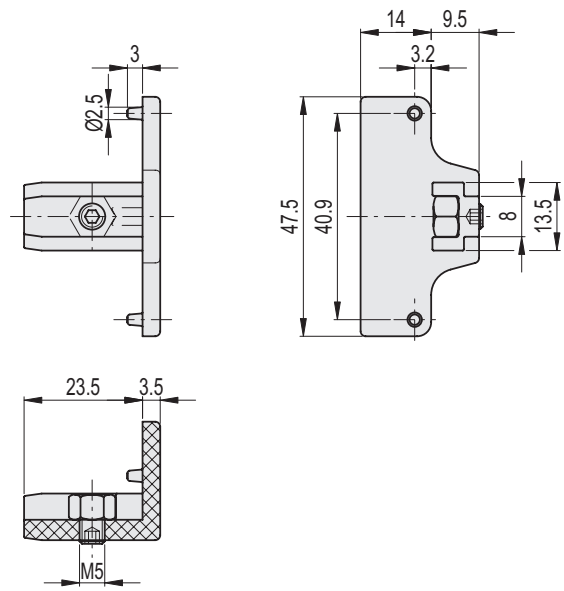

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419143	TGL-24-48	10

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Barra de conexión para guías GLA y GCA

Acero

MATERIAL
Acero cincado brillante.

TORNILLOS
Acero cincado brillante.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
La barra de conexión BDG se utiliza para conectar los perfiles (Fig. 1) de las diferentes guías laterales (GLA) o guías centrales (GCA). Se suministra con 4 tornillos sin cabeza para montaje M8x10 con casquillo hexagonal.

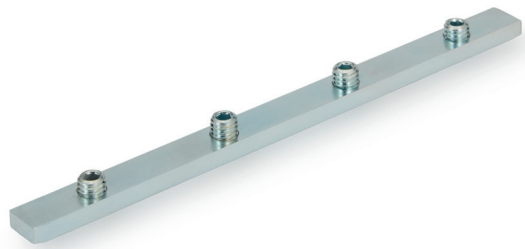

Fig.1

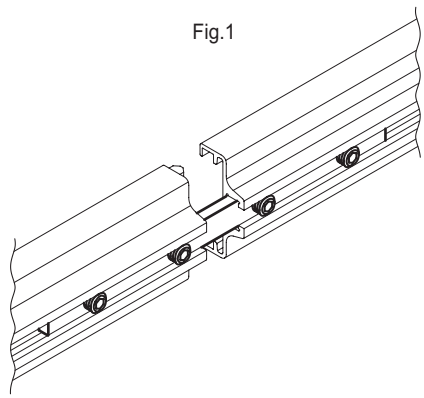

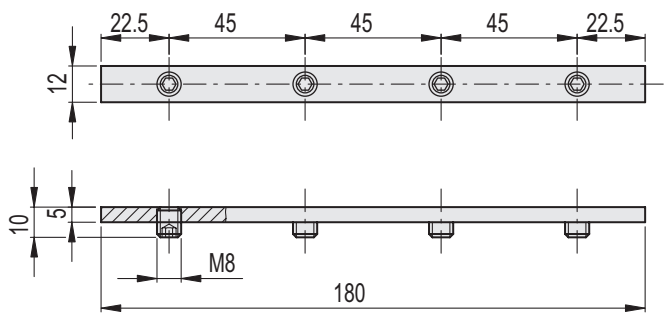

Código	Descripción	⚖
419141	BDG-12-180	80

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

PGL-1

Bloque de separación para guías laterales GLA-1

Tecnopolímero

MATERIAL
Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

TORNILLOS Y TUERCAS CON BLOQUEO DE ROSCA
Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
El bloque de separación PGL-1 se utiliza en los extremos de las guías laterales GLA-1 (Fig. 1).



Fig.1

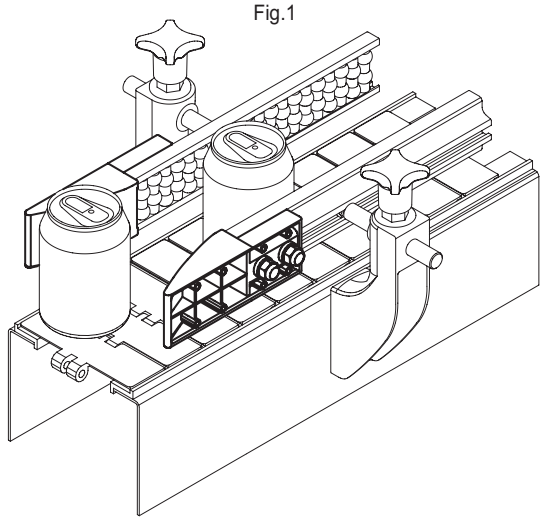



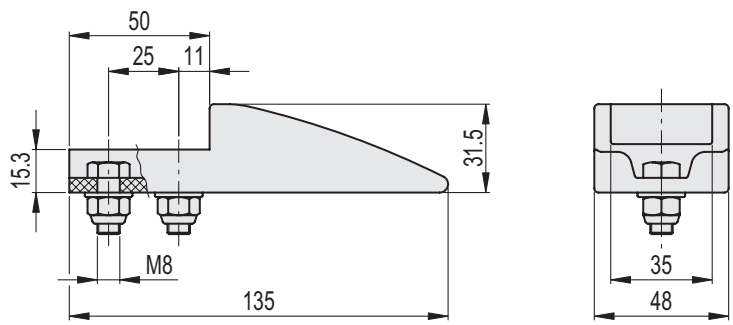

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419145	PGL-1-48-135	80

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Bloque de separación para guías laterales GLA-2

Tecnopolímero

MATERIAL
Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

TORNILLOS Y TUERCAS CON BLOQUEO DE ROSCA
Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
El bloque de separación PGL-2 se utiliza en los extremos de las guías laterales GLA-2 (Fig. 1).

Fig.1

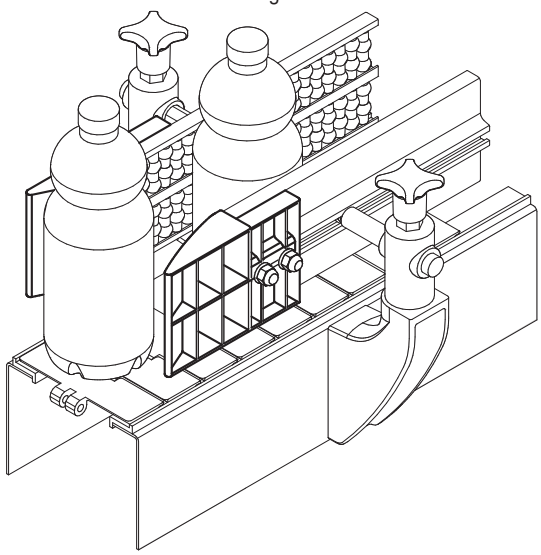

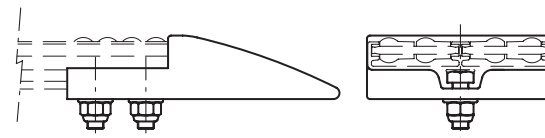

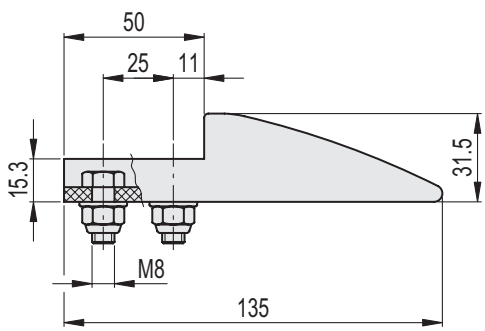



STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419149	PGL-2-93-135	120

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Bloque de separación para guías centrales GLA-2

Tecnopolímero

MATERIAL
Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

TORNILLOS Y TUERCAS CON BLOQUEO DE ROSCA
Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
El bloque de separación PGC-2 se utiliza en los extremos de las guías centrales GLA-2 (Fig. 1).

Fig.1

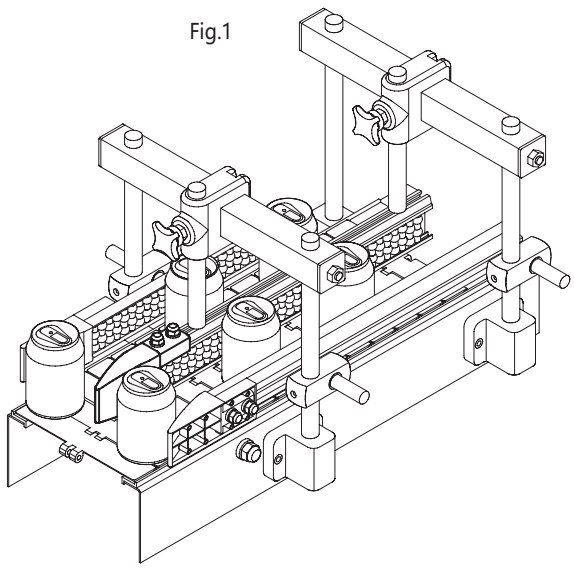

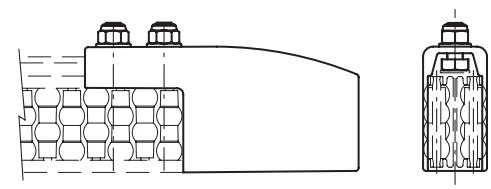

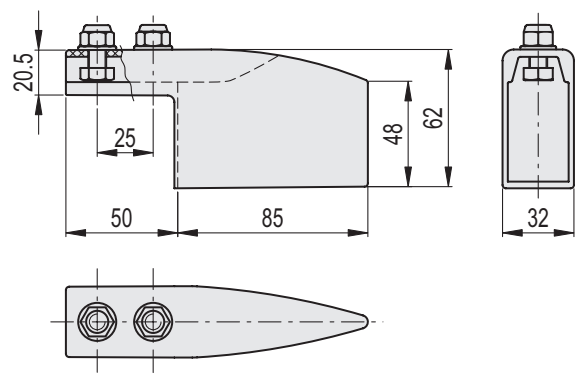

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419147	PGC-2-62-135	90

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Bloque de separación para guías centrales GLA-4

Tecnopolímero

MATERIAL
Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

TORNILLOS Y TUERCAS CON BLOQUEO DE ROSCA
Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
El bloque de separación PGC-4 se utiliza en los extremos de las guías centrales GLA-4 (Fig. 1).

Fig.1

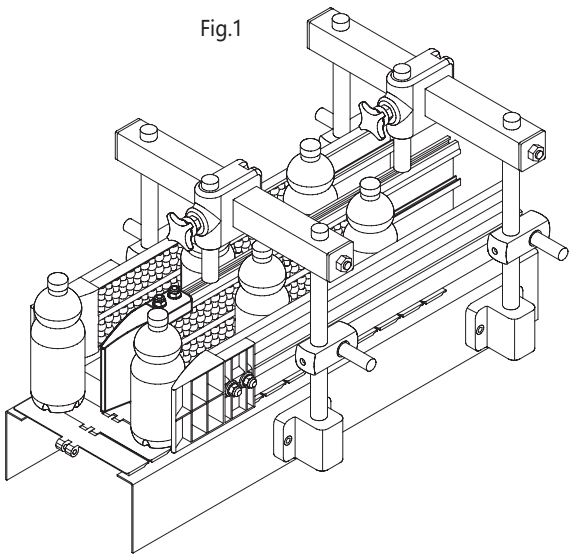

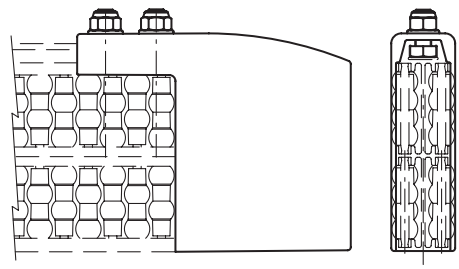

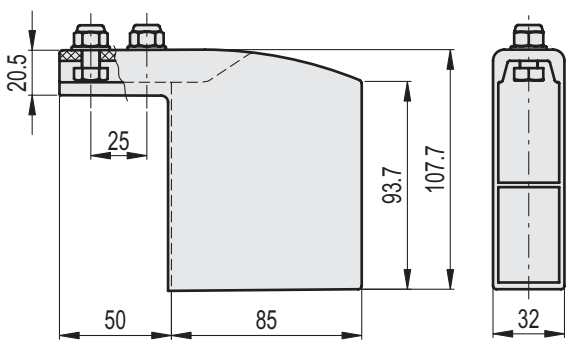



STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419151	PGC-4-108-135	130

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Guías laterales articuladas

Tecnopolímero, acero inoxidable

ESTRUCTURAS AUTOPORTANTES
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.

EJES
Acero inoxidable AISI 304.

RODILLOS
Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

EJECUCIONES ESTÁNDAR
- **GLB-1-RS**: con rodillos perfilados, contacto esférico.
- **GLB-1-RC**: con rodillos cilíndricos.
- **GLB-1-RT**: con rodillos perfilados, contacto cilíndrico.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Las guías laterales GLB-1 son estructuras autoportantes modulares para guiar lateralmente productos con dimensiones verticales limitadas en cintas transportadoras (Fig. 1).
Especialmente adecuadas para utilizarse en entornos húmedos.
Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:
- GLB-1-RS: guiar productos en latas o recipientes de plástico;
- GLB-1-RC: guiar productos de cartón para una mayor fluidez;
- GLB-1-RT: guiar productos de cristal, ya que en caso de rotura accidental facilitan la expulsión de residuos.

La junta ubicada en las guías laterales de rodillos permite un radio de curvatura externo de 500 mm y un radio de curvatura interna de 350 mm.
Se suministra montada en módulos de 375 mm de longitud para perfiles de 40x8 mm.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO
- Guías laterales con estructura autoportante y rodillos en diferentes colores
- Guías laterales con ejes en tecnopolímero de resina acetálica (POM).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
- PRA-GLB: Perfil de acero inoxidable AISI 304 para guías laterales.
- PRB-GLB: Perfil de acero inoxidable AISI 304 para guías laterales.

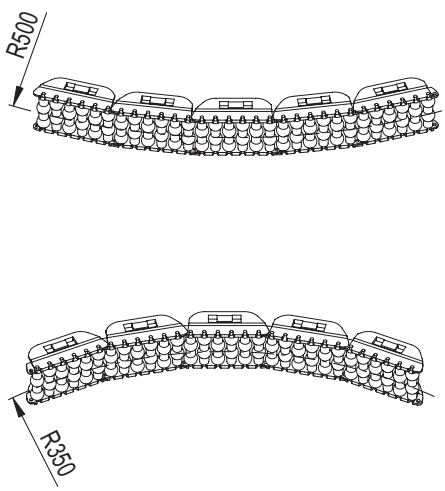

Fig.1

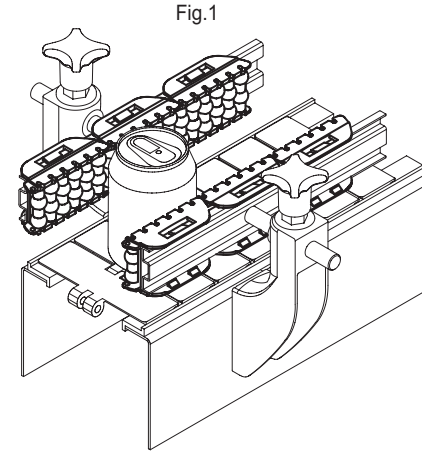

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

GLB-1-RS

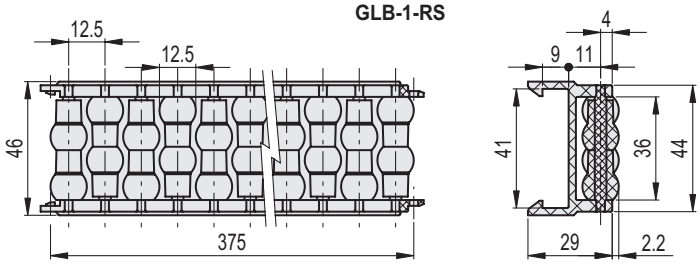

GLB-1-RS **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419161	GLB-1-RS-46-375	340

GLB-1-RC

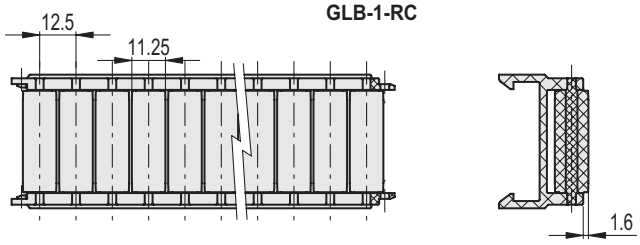

GLB-1-RC **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419162	GLB-1-RC-46-375	340

GLB-1-RT

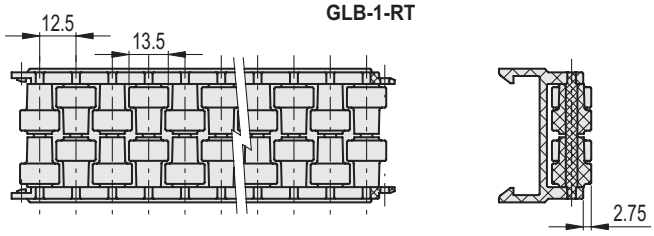

GLB-1-RT **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419163	GLB-1-RT-46-375	340

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Guías laterales articuladas

Tecnopolímero, acero inoxidable

ESTRUCTURAS AUTOPORTANTES
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.

EJES
Acero inoxidable AISI 304.

RODILLOS
Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

EJECUCIONES ESTÁNDAR
- **GLB-2-RS**: con rodillos perfilados, contacto esférico.
- **GLB-2-RC**: con rodillos cilíndricos.
- **GLB-2-RT**: con rodillos perfilados, contacto cilíndrico.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Las guías laterales GLB-2 son estructuras autoportantes modulares para guiar lateralmente productos con grandes dimensiones verticales en cintas transportadoras (Fig. 1).
Especialmente adecuadas para utilizarse en entornos húmedos.
Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:
- GLB-2-RS: guiar productos en latas o recipientes de plástico;
- GLB-2-RC: guiar productos de cartón para una mayor fluidez;
- GLB-2-RT: guiar productos de cristal, ya que en caso de rotura accidental facilitan la expulsión de residuos.

La junta ubicada en las guías laterales de rodillos permite un radio de curvatura externo de 500 mm y un radio de curvatura interna de 350 mm.
Se suministra montada en módulos de 375 mm de longitud para perfiles de 40x8 mm.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO
- Guías laterales con estructura autoportante y rodillos en diferentes colores
- Guías laterales con ejes en tecnopolímero de resina acetálica (POM).

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
- PRA-GLB: Perfil de acero inoxidable AISI 304 para guías laterales.
- PRB-GLB: Perfil de acero inoxidable AISI 304 para guías laterales.

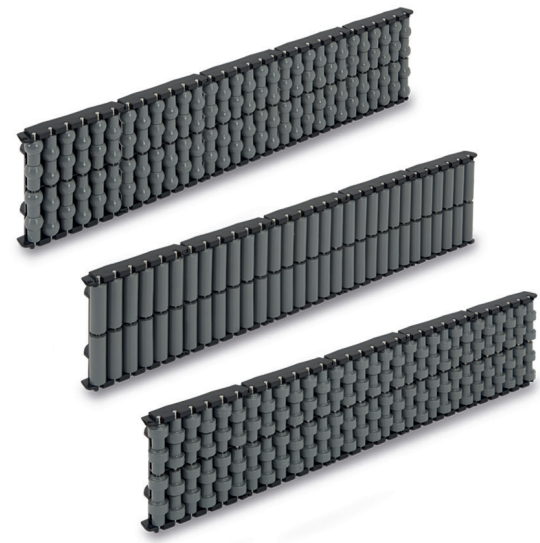

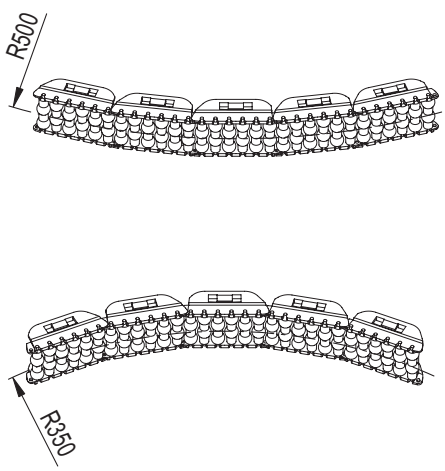

Fig.1

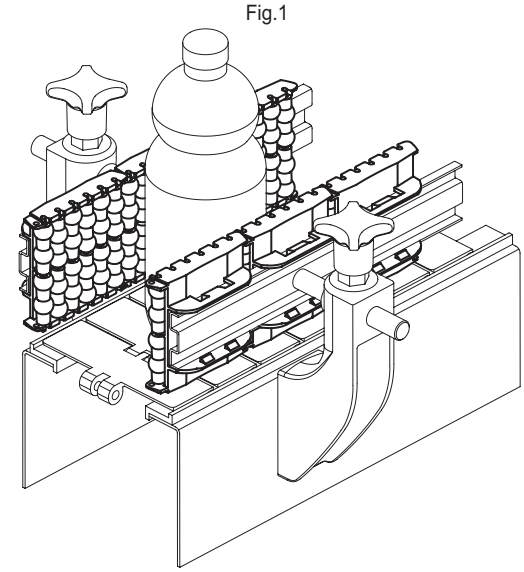

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

GLB-2-RS

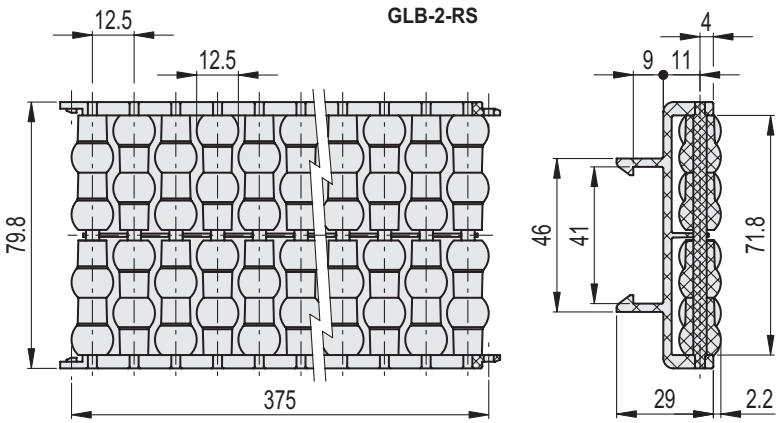

GLB-2-RS **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419171	GLB-2-RS-80-375	690

GLB-2-RC

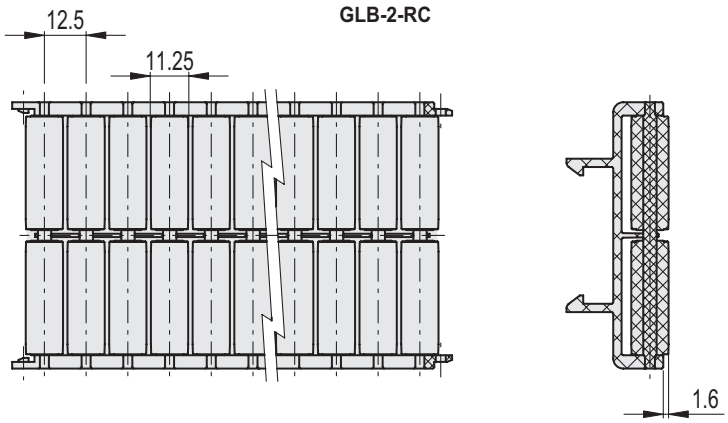

GLB-2-RC **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419172	GLB-2-RC-80-375	690

GLB-2-RT

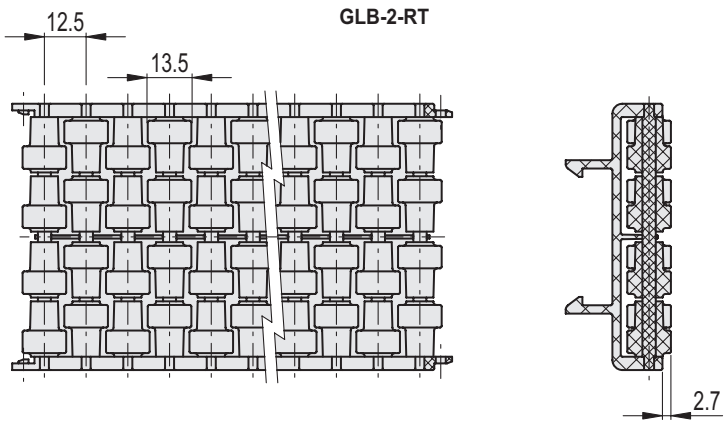

GLB-2-RT **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419173	GLB-2-RT-80-375	690

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Perfil para guías laterales GLB

Acero inoxidable

MATERIAL
Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
El perfil PRA-GLB se utiliza para el montaje de las guías laterales GLB-1 y GLB-2 (Fig. 1).
Se suministra en barras de 3 m de longitud sin taladrar para permitir su taladrado durante el montaje.

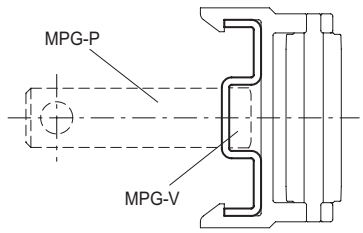

Fig.1

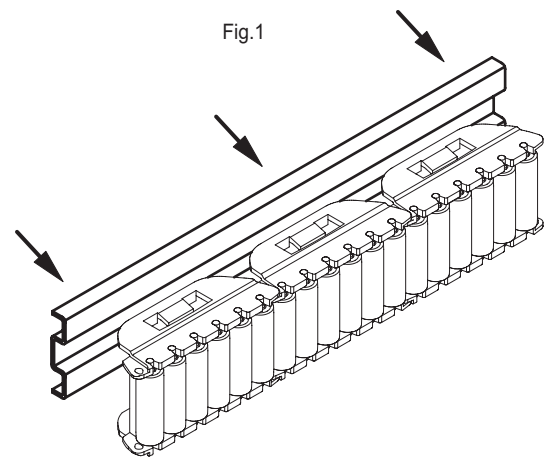

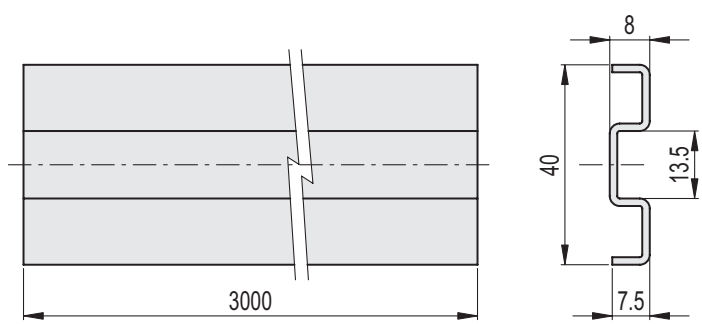

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419181	PRA-GLB-40-3000	2020

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Perfil para guías laterales GLB

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El perfil PRB-GLB se utiliza para el montaje de las guías laterales GLB-1 y GLB-2 (Fig. 1).
Se suministra en barras de 3 m de longitud.

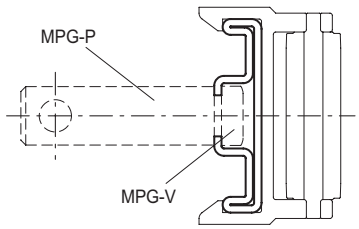

Fig.1

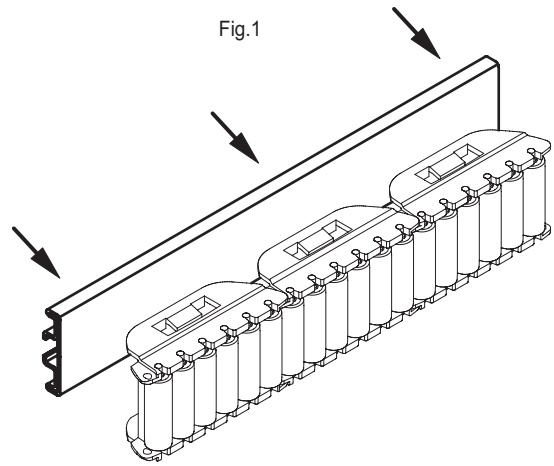

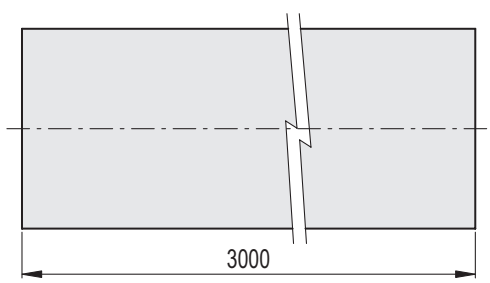



STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419183	PRB-GLB-40-3000	3640

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Guías lineales

Perfil plano, tecnopolímero, acero inoxidable

PERFIL DE GUÍA
Tecnopolímero a base de polietileno (HMWPE), color natural.

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL
Acero inoxidable AISI 304.

EJECUCIONES ESTÁNDAR
- **GLP-12**: anchura de superficie de contacto de aproximadamente 12 mm.
- **GLP-32**: anchura de superficie de contacto de aproximadamente 32 mm.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Las guías laterales GLP se utilizan para guiar lateralmente productos con diferentes dimensiones verticales en cintas transportadoras (Fig.1) sin dejar marcas en los recipientes.
El polietileno de peso molecular extremadamente alto (HMWPE) posee una elevada resistencia al desgaste y es especialmente adecuado para movimientos a alta velocidad gracias a su bajo coeficiente de fricción.
Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:
- GLP-12: para guiar productos con dimensiones limitadas o para el soporte GLP-32 (Fig. 2);
- GLP-32: para guiar productos con grandes dimensiones verticales.

Se suministra en barras de 3 m de longitud.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Soportes para guías MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.

GLP-12

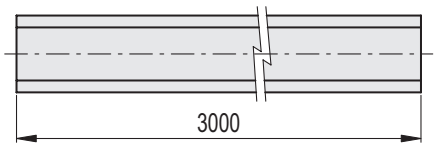



GLP-32

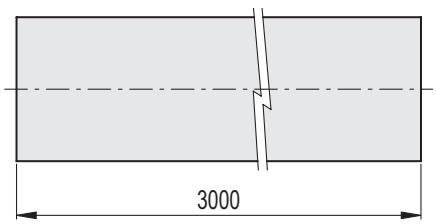



Fig.1

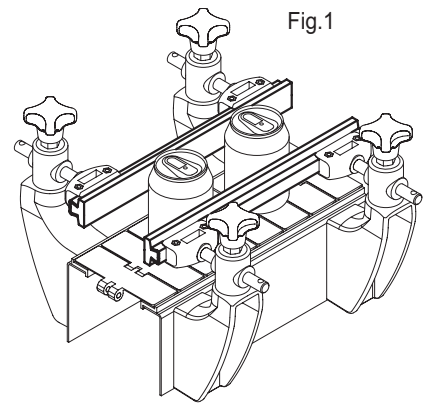

Fig.2

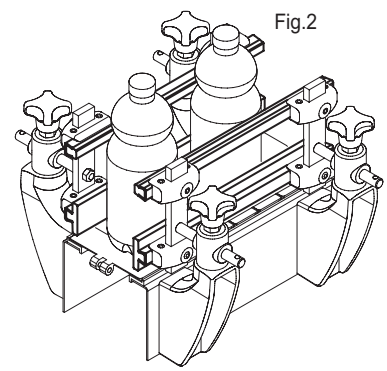

GLP-12 **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419201	GLP-12-3000	2070

GLP-32 **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	⚖
419202	GLP-32-3000	2640

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Guía lineal, alta temperatura

Perfil plano, tecnopolímero, acero inoxidable

PERFIL DE GUÍA
Tecnopolímero a base de politetrafluoroetileno (PTFE), color natural.

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL
Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
La guía lateral GLP-HP (Fig. 1) se utiliza para guiar lateralmente productos con diferentes dimensiones verticales en cintas transportadoras (Fig. 1) en entornos altas temperaturas, como hornos, freidoras o cámaras de vapor. También puede utilizarse como soporte para mallas metálicas en el interior de hornos (Fig. 2) Se suministra en barras de 3 m de longitud.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Soportes para guías MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.

Fig.1

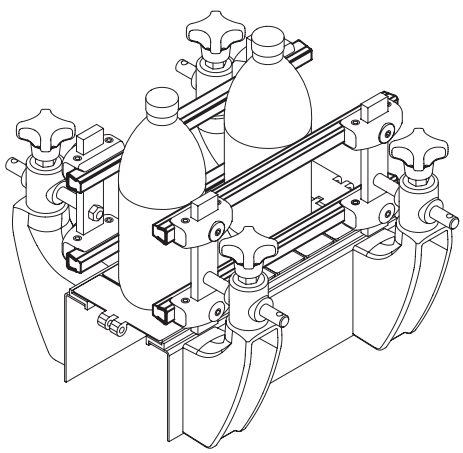

Fig.2

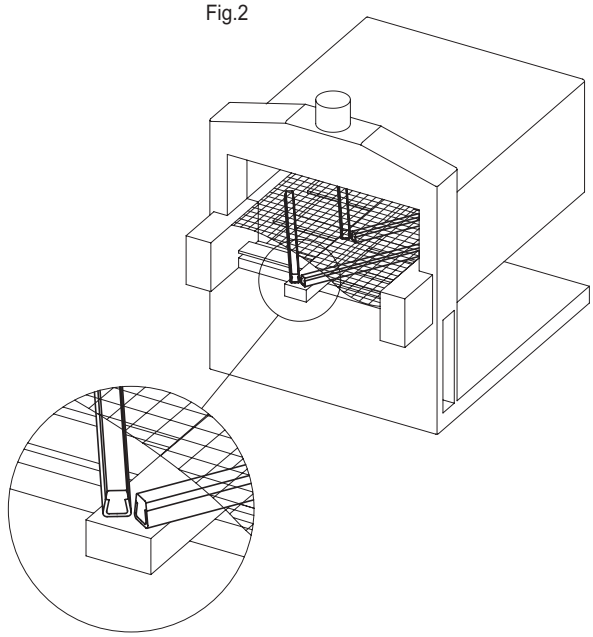

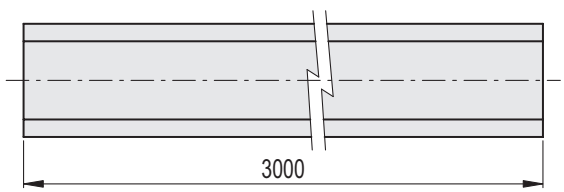



STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419207	GLP-HT-12-3000	2880

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Guía lineal

Perfil redondo R20, tecnopolímero, acero inoxidable

PERFIL DE GUÍA
Tecnopolímero a base de polietileno (HMWPE), color natural.

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL
Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
La guía lateral GLR se utiliza para guiar productos altamente inestables en cintas transportadoras, como botellas (Fig. 1) o latas (Fig. 2), y evitar su rotación sin dejar marcas en los recipientes.
El polietileno de peso molecular extremadamente alto (HMWPE) posee una elevada resistencia al desgaste y es especialmente adecuado para movimientos a alta velocidad gracias a su bajo coeficiente de fricción.
Puede utilizarse con la guía lateral GLP-12.
Se suministra en barras de 3 m de longitud.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Soportes para guías MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.

Fig.1

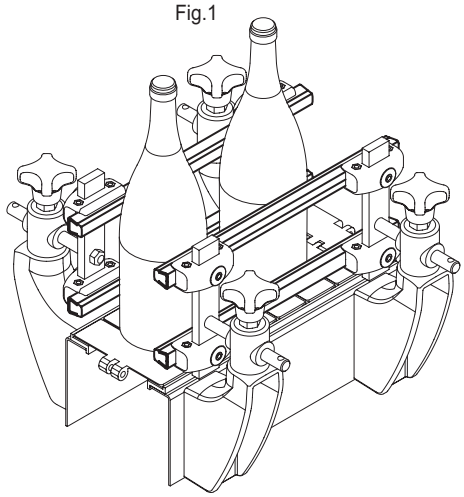

Fig.2

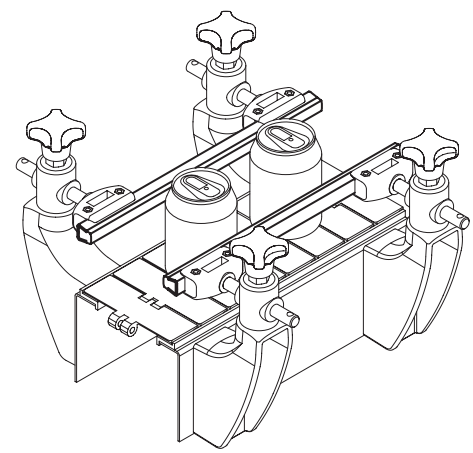

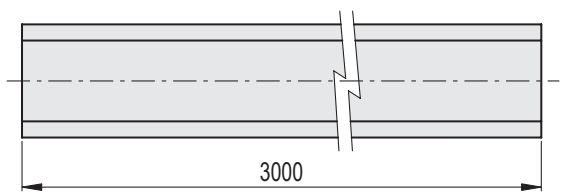



STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419217	GLR-12-3000	2070

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Guía lineal

perfil conformado, tecnopolímero, acero inoxidable

PERFIL DE GUÍA
Tecnopolímero a base de polietileno (HMWPE), color natural.

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL
Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Las guías laterales GLS con perfil conformado se utiliza para guiar lateralmente productos con diferentes dimensiones verticales en cintas transportadoras (Fig.1) sin dejar marcas en los recipientes.
El polietileno de peso molecular extremadamente alto (HMWPE) posee una elevada resistencia al desgaste y es especialmente adecuado para movimientos a alta velocidad gracias a su bajo coeficiente de fricción.
Estos se utilizan generalmente con las guías laterales GLT o GLP-12 (Fig. 2) en el caso de productos con grandes dimensiones verticales.
Se suministra en barras de 3 m de longitud.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Soportes para guías MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.

Fig.1

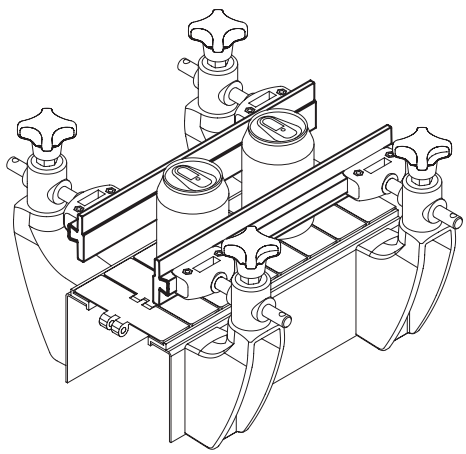

Fig.2

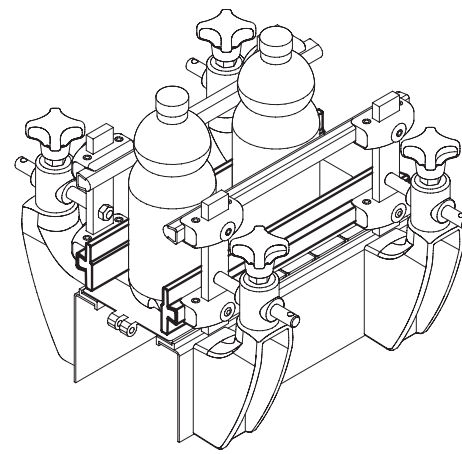

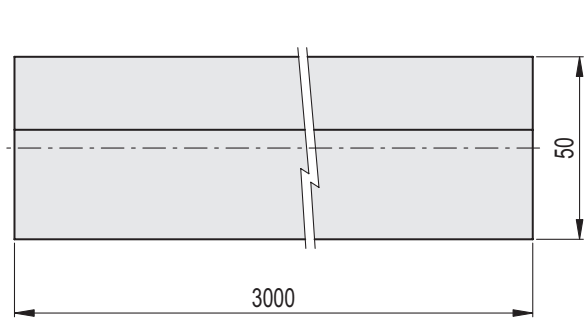



STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419212	GLS-50-30-3000	2070

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Guía lineal

Perfil redondo R7, tecnopolímero, acero inoxidable

PERFIL DE GUÍA
Tecnopolímero a base de polietileno (HMWPE), color natural.

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL
Acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
La guía lateral GLT se utiliza para guiar lateralmente productos con buena estabilidad en cintas transportadoras (Fig.1) sin dejar marcas en los recipientes.
El polietileno de peso molecular extremadamente alto (HMWPE) posee una elevada resistencia al desgaste y es especialmente adecuado para movimientos a alta velocidad gracias a su bajo coeficiente de fricción.
Se suministra en barras de 3 m de longitud.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO
Guía laterales en color azul RAL 5005.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Soportes para guías MPG-T, MPG-2T, MPG-T-S.

Fig.1

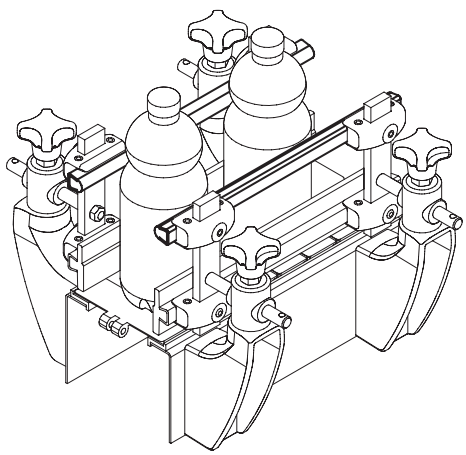

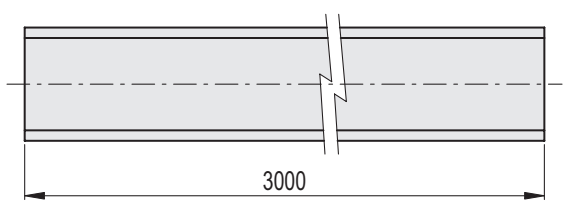



STAINLESS STEEL

Código	Descripción	⚖
419197	GLT-14R7-3000	2070

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Guías anchas

Perfil conformado, tecnopolímero

MATERIAL
Tecnopolímero con base de polietileno (HMWPE), color negro.

EJECUCIONES ESTÁNDAR
- **GLC-20**: con borde de 20 mm.
- **GLC-40**: con borde de 40 mm.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Las guías laterales GLC se utilizan para guiar lateralmente productos con diferentes dimensiones verticales en cintas transportadoras.
El polietileno de peso molecular extremadamente alto (HMWPE) posee una elevada resistencia al desgaste y es especialmente adecuado para movimientos a alta velocidad gracias a su bajo coeficiente de fricción.
Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:
- GLC-20: para guiar productos con dimensiones verticales limitadas (Fig. 1);
- GLC-40: para guiar productos con grandes dimensiones verticales (Fig. 2);

Se suministra en barras de 3 m de longitud.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO
Guías laterales en diferentes colores.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Soportes para guías MPG-2S.

Fig.1

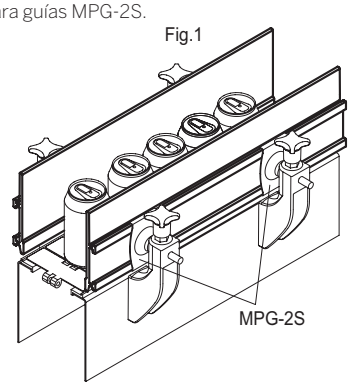

GLC-20

Fig.2

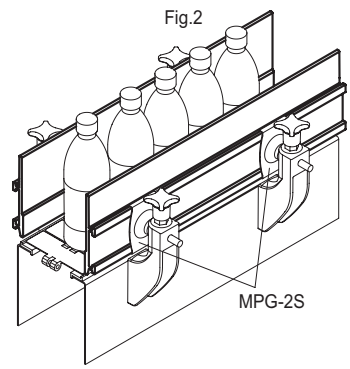

GLC-40

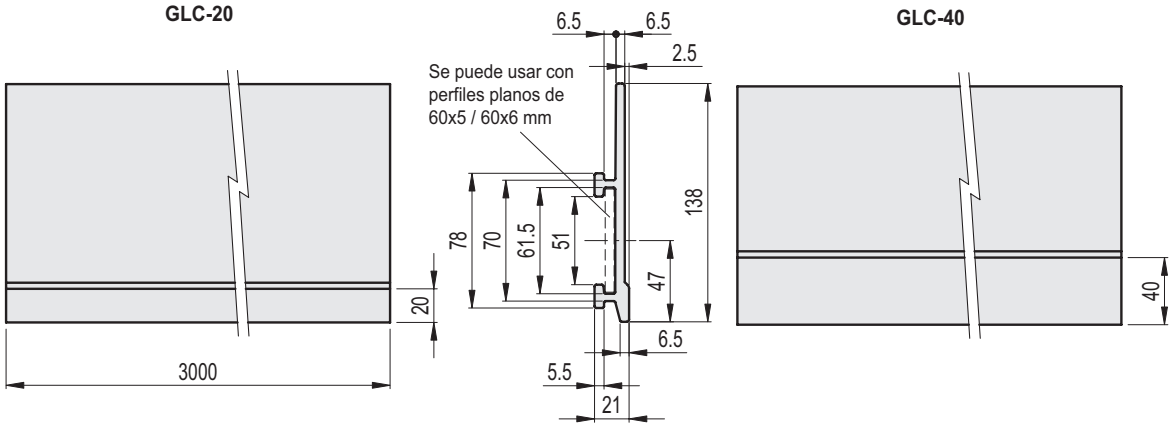

GLC-20

Código	Descripción	⚖
419191	GLC-138-20-3000	3300

GLC-40

Código	Descripción	⚖
419192	GLC-138-40-3000	3300

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Soportes para guías

Tecnopolímero y acero inoxidable

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Arandelas de acero inoxidable AISI 304.

- **MPG-2T**: carcasas para guías trapezoidales estándar con carcasa para tuerca de abrazadera (M10).
- **MPG-2T-P**: carcasas para guías trapezoidales estándar, con pasador de acero inoxidable AISI 304 y tuerca de abrazadera (M10).
- **MPG-2C**: carcasas para guías circulares con carcasa para tuerca de abrazadera (M10).
- **MPG-2C-P**: carcasas para guías circulares, con pasador de acero inoxidable AISI 304 y tuerca de abrazadera (M10).
- **MPG-2R**: carcasas para guías rectangulares con carcasa para tuerca de abrazadera (M10).
- **MPG-2R-P**: carcasas para guías rectangulares, con pasador de acero inoxidable AISI 304 y tuerca de abrazadera (M10).
- **MPG-2S**: alojamientos para guías laterales lisas con tuerca de fijación en acero inoxidable AISI 304
- **MPG-2S-P**: alojamientos para guías laterales lisas con tuerca de fijación y eje en acero inoxidable AISI 304

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las ejecuciones MPG-2T y MPG-2T-P pueden utilizarse con guías laterales que posean un soporte de acero inoxidable AISI 304 con un espesor de 1,5 mm o 2 mm simplemente haciendo girar su placa posterior 90 °.

MPG-2T **MPG-2T-P**

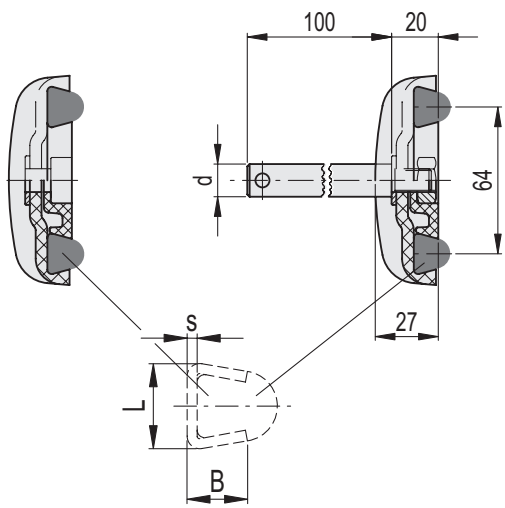



s	B	L
1.5	17.5	16
2	18	17

MPG-2T
MPG-2T-P

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	⚖
419611	MPG-2T	-	67
419684	MPG-2T-P12	12	204
419685	MPG-2T-P14	14	203
419686	MPG-2T-P16	16	202

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

MPG-2C **MPG-2C-P**

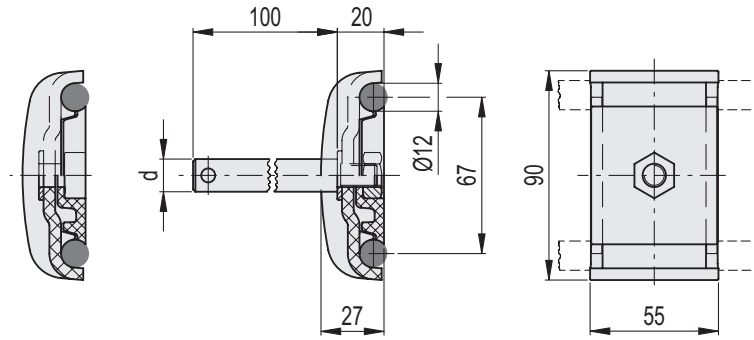

MPG-2C
MPG-2C-P **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	d	⚖
419609	MPG-2C	-	68
419681	MPG-2C-P12	12	205
419682	MPG-2C-P14	14	204
419683	MPG-2C-P16	16	203

MPG-2R **MPG-2R-P**

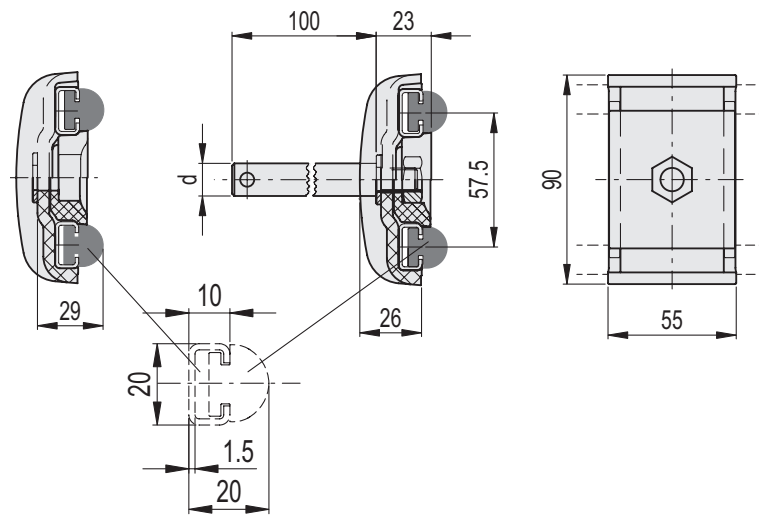

MPG-2R
MPG-2R-P **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	d	⚖
419610	MPG-2R	-	72
419694	MPG-2R-P12	12	212
419695	MPG-2R-P14	14	210
419696	MPG-2R-P16	16	208

MPG-2S **MPG-2S-P**

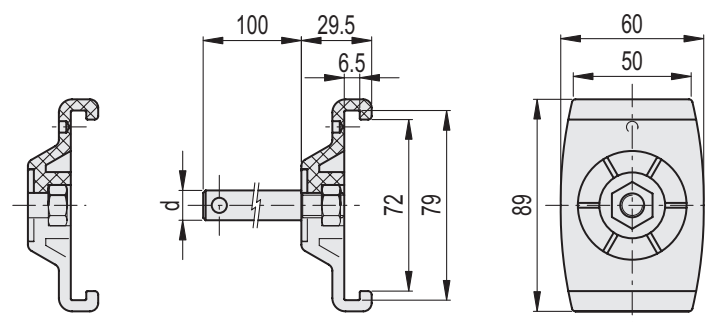

MPG-2S
MPG-2S-P **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	d	⚖
419608	MPG-2S	-	90
419678	MPG-2S-P12	12	180
419679	MPG-2S-P14	14	210
419680	MPG-2S-P16	16	240

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Soportes para guías

Tecnopolímero y acero inoxidable

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Tornillos y tuercas de acero inoxidable AISI 304.

- **MPG-C-S**: alojamientos para guías cilíndricas, sin pasador.
- **MPG-C-S-P**: alojamientos para guías redondas con pasador de acero inoxidable AISI 304.
- **MPG-T-S-P**: alojamientos para guías trapezoidales estándar, sin pasador.
- **MPG-T-S-P**: alojamientos para guías trapezoidales estándar con pasador de acero inoxidable AISI 304.
- **MPG-R-S**: alojamientos para guías rectangulares, sin pasador.
- **MPG-R-S-P**: alojamientos para guías rectangulares con pasador de acero inoxidable AISI 304.
- **MPG-P**: Pasador de montaje de guía de acero inoxidable AISI 304

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las ejecuciones MPG-T-S y MPG-T-S-P pueden utilizarse con guías laterales que posean un soporte de acero inoxidable AISI 304 con un espesor de 1,5 mm o 2 mm.



MPG-C-S



MPG-C-S-P

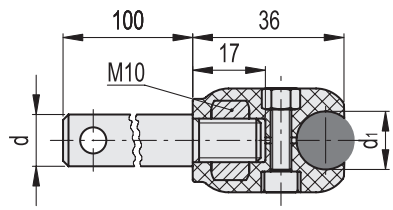



MPG-C-S
MPG-C-S-P

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	d1	⚖
419810	MPG-C-S-8	-	8	37
419811	MPG-C-S-10	-	10	36
419812	MPG-C-S-12	-	12	35
419813	MPG-C-S-14	-	14	34
419798	MPG-C-S-P12-8	12	8	128
419799	MPG-C-S-P12-10	12	10	127
419800	MPG-C-S-P12-12	12	12	126
419801	MPG-C-S-P12-14	12	14	125
419802	MPG-C-S-P14-8	14	8	162
419803	MPG-C-S-P14-10	14	10	161
419804	MPG-C-S-P14-12	14	12	160
419805	MPG-C-S-P14-14	14	14	159
419806	MPG-C-S-P16-8	16	8	198
419807	MPG-C-S-P16-10	16	10	197
419808	MPG-C-S-P16-12	16	12	196
419809	MPG-C-S-P16-14	16	14	195

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

MPG-T-S **MPG-T-S-P**

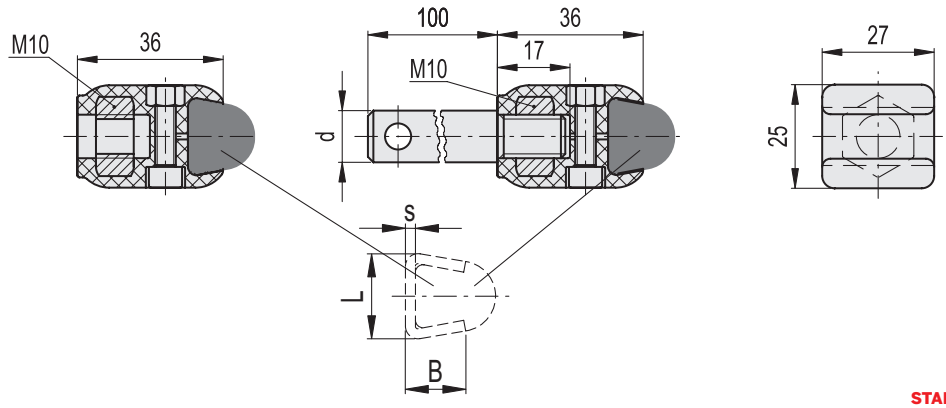

MPG-T-S
MPG-T-S-P

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	⚖
419817	MPG-T-S	-	34
419814	MPG-T-S-P12	12	125
419815	MPG-T-S-P14	14	158
419816	MPG-T-S-P16	16	195

MPG-R-S **MPG-R-S-P**

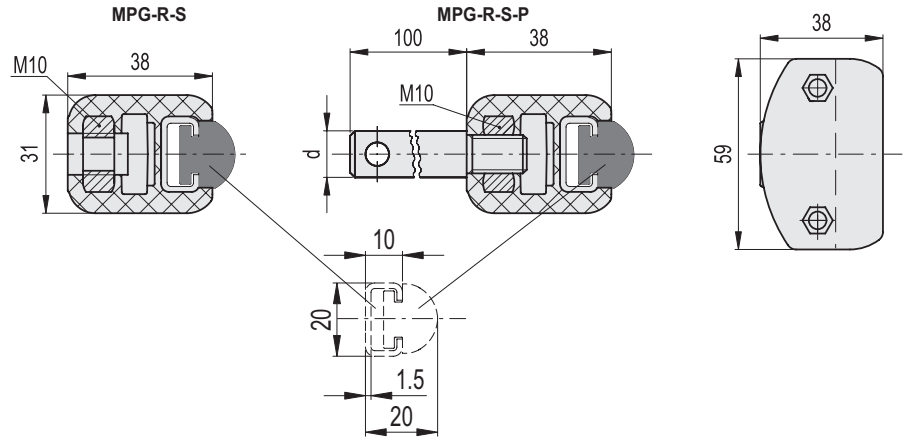

MPG-R-S
MPG-R-S-P

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	⚖
419827	MPG-R-S	-	47
419824	MPG-R-S-P12	12	201
419825	MPG-R-S-P14	14	235
419826	MPG-R-S-P16	16	262

MPG-P



MPG-P

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	⚖
419690	MPG-P12-M8	12	90
419691	MPG-P14-M8	14	110
419692	MPG-P16-M8	16	130

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Soportes para guías

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Tornillos de cabeza Allen de acero inoxidable AISI 304, tuercas de latón niquelado.

- **MPG-T**: para guías trapezoidales.
- **MPG-C**: para guía cilíndrica.
- **MPG-R**: para guía rectangular.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La ejecución MPG-T puede utilizarse con guías laterales que posean un soporte de acero inoxidable AISI 304 con un espesor de 1,5 mm o 2 mm.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Montar la abrazadera de la guía en la barra soporte (dimensiones 25x8 mm), el montaje consiste en insertar la barra en la ranura de la abrazadera específica (Fig.1).
- Insertar la guía en el alojamiento de la abrazadera y fijar con los tornillos (Fig.2).
- Regular la altura de la abrazadera y fijar por medio de un tornillo M8, no suministrado (Fig.3).



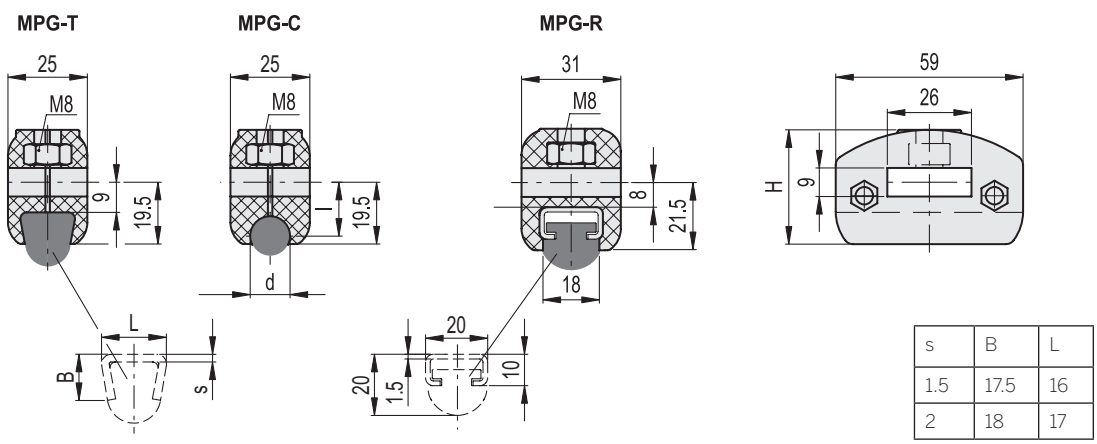

s	B	L
1.5	17.5	16
2	18	17

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	d	H	l	⚖
419688	MPG-T	-	36	-	46
419749	MPG-C-8	8	36	16	44
419788	MPG-C-10	10	36	15	45
419687	MPG-C-12	12	36	15	46
419787	MPG-C-14	14	36	15	47
419698	MPG-R	-	38	-	50

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Soportes de guía de carril

Para posicionamiento lineal, tecnopolímero

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Tornillo taladrado de acero inoxidable AISI 431 y arandela de acero inoxidable AISI 304.

- **SPF.V**: Con elemento de fijación y regulación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, extremo hexagonal niquelado para fijación por medio de llave, agujero roscado.
- **SPF.D**: Sin pomo, con tuerca de fijación de acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Particularmente indicados cuando es requerido solo un posicionamiento lineal de la guía.
La posibilidad de colocar el sistema de fijación tanto horizontal como verticalmente optimiza el montaje.
Par máximo de apriete para los tornillos de montaje 39 Nm.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Distanciador para brazo de soporte para guías DSG-A (código 419676), en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

INSTRUCCIONES DE MmontaJE

- Fijar el soporte de la guía (Fig.1).
- Introducir la arandela en el tornillo de ojo y atornillar el pomo o la tuerca (Fig.2).
- Introducir el tornillo de ojo en su alojamiento en posición horizontal o vertical (Fig.3).
- Introducir el pasador en su alojamiento en la abrazadera, ajustar la posición lineal y apretar (Fig.4).



Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4

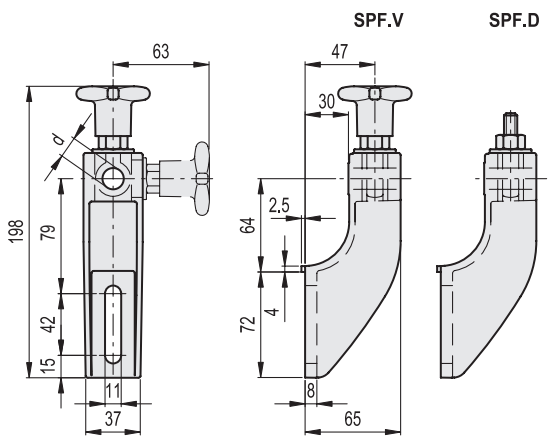



SPF.V **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	d Pasador	⚖
419652	SPF.V-12	12	195
419654	SPF.V-14	14	190
419656	SPF.V-16	16	185

SPF.D **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	d Pasador	⚖
419653	SPF.D-12	12	175
419655	SPF.D-14	14	170
419657	SPF.D-16	16	165

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Soportes de guía de carril

Para posicionamiento linear y angular, tecnopolímero

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

GUÍA CILÍNDRICA
Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio. Color negro, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR
Tornillo taladrado de acero inoxidable AISI 431 niquelado, tuerca y arandela de acero inoxidable AISI 304.
- **SPR-A**: Con resalte inferior.
- **SPR-B**: Sin resalte inferior.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
Particularmente indicados cuando es requerido un posicionamiento lineal o angular de la guía.
Par máximo de apriete para los tornillos de montaje 39 Nm.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Distanciador para brazo de soporte para guías DSG-A (código 419676) o DSG-B (código 419677), en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- Fijar el soporte de la guía (Fig.1).
- Introducir el tornllo de ojo en el agujero del soporte de la guía y atornillar la tuerca y arandelas adecuadas (Fig.2).
- Ensambalr la guía cilíndrica en el tornillo de ojo (Fig.3).
- Introducir el pasador en el agujero de la guía cilíndrica. Ajustar su posición linela y angular, y depués apretar la tuerca (fig.4).

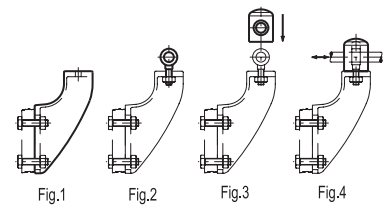

Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4

SPR-A

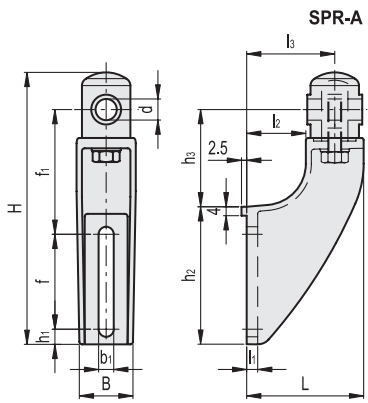

SPR-B



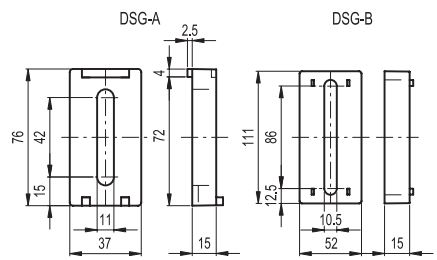

SPR-A — **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	d Pasador	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419760	SPR.12-A	12	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	176
419761	SPR.14-A	14	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	175
419762	SPR.16-A	16	158	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	174

SPR-B — **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	d Pasador	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419664	SPR.12-B	12	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	196
419665	SPR.14-B	14	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	195
419666	SPR.16-B	16	193	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	194

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

Soportes de guía de carril

Para posicionamiento linear y angular, tecnopolímero

SOPORTE PARA TUBO CON MONTAJE LATERAL
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

GUÍA CILÍNDRICA
Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio. Color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR
Tornillo taladrado de acero inoxidable AISI 431 niquelado.
Pomo de apriete en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate, con extremo hexagonal de latón niquelado para fijación por medio de llave, agujero roscado.
Tornillo, tuerca y arandela de acero inoxidable AISI 304 para fijar la guía cilíndrica al soporte.
- **SPR.V-A**: Con resalte inferior.
- **SPR.V-B**: Sin resalte inferior.

CARACTERÍSTICAS
Particularmente indicados cuando es requerido un posicionamiento lineal o angular en dos momentos diferentes, por ejemplo, cuando la distancia entre las guías debe de ser ajustada con más frecuencia que el ángulo.
Par máximo de apriete para los tornillos de montaje 39 Nm.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Distanciador para brazo de soporte para guías DSG-A (código 419676) o DSG-B (código 419677), en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO
Guía cilíndrica en acero inoxidable AISI 304.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- Fijar el soporte de la guía (Fig.1).
- Ensamblar la guía cilíndrica al soporte, con el tornillo, tuerca y arandela (Fig.2).
- Introducir la arandela en el tornillo de ojo y montar el pomo (Fig.3).
- Introducir el tornillo de ojo en el alojamiento para la guía cilíndrica (Fig.4).
- Introducir el pasador de la guía en el agujero de la guía cilíndrica. Ajustar la posición lineal y angular, y después fijar el pomo (posicionamiento lineal) y la tuerca de fijación de la guía cilíndrica (posición angular) (Fig.5).

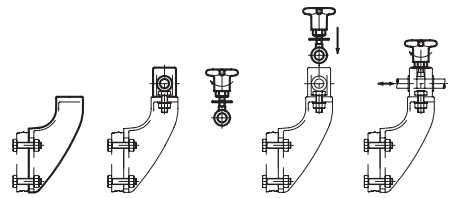

Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 Fig.5

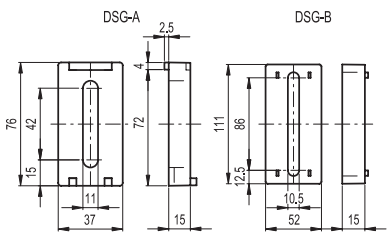

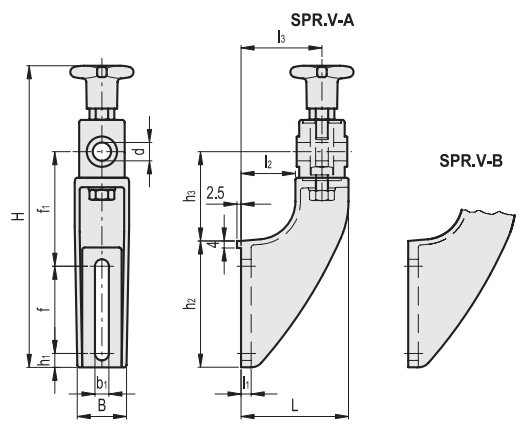

SPR.V-A — **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	d Pasador	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419755	SPR.V-12-A	12	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	255
419756	SPR.V-14-A	14	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	250
419757	SPR.V-16-A	16	203	70	37	42	79	11	15	76	60	8	30	50	245

SPR.V-B — **STAINLESS STEEL**

Código	Descripción	d Pasador	H	L	B	f	f1	b1	h1	h2	h3	l1	l2	l3	⚖
419658	SPR.V-12-B	12	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	270
419659	SPR.V-14-B	14	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	265
419660	SPR.V-16-B	16	238	85	41	69	90	11	11	100	70	8	43	64	260

Modelos ELESA y GANTER propiedad reservada según la ley.
Mencionar siempre la fuente cuando se reproduzcan nuestros dibujos.

DESIGNED
FOR ENGINEERING

Descubra más en **elesa-ganter.es**

ELESA-GANTER IBÉRICA S.L.
Polígono Mendiola Naves 1 y 2
Apdo. de correos nº 4
20590 Soraluze (Guipúzcoa)
España
+34 943 752520
info@elesa-ganter-iberica.com
elesa-ganter.es

Avenida Ricardo Mella 119.
36330 - Vigo - Pontevedra
Teléfono: +34 **986.21.35.35**
Mail: **ventas@enriel.com**

www.enriel.com

ZDEPEGCONVES19